

SENEBOGEN



5,5 т ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

 123 кВт /
  5,5 т /
  8,5 м /
  **MULTI CAB**

Стандарт Евро V

Телескопический погрузчик с SML-Power

Наш уникальный телескопический погрузчик Multi Line сочетает в себе преимущества телескопического и колесного погрузчика в одной машине. Эти преимущества мы называем SML-Power. Усилия команды узкопрофильных специалистов нашей компании были сосредоточены над разработкой этой уникальной линейки, которая производится на заводе в Вакерсдорфе. Создан для пользователей, которые ожидают большего, чем просто классический телескопический погрузчик.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ



Телескопический или колесный погрузчик?
Выбирайте оба!

Улучшенная кинематическая передача
благодаря Z-кинематике

Кабина с подъемным механизмом
уникальный обзор

Многофункциональный
гидравлика для различного навесного оборудования

Прочная стальная конструкция
идеальное решение для работы в сложных условиях

Мощный приводной механизм
для повышения тяговой силы и скорости движения. Двигатель стандарта Евро V для увеличения мощности и крутящего момента.

ВСЕ ГОВОРЯТ
ОБ ОБЗОРЕ —
У НАС ОН ЕСТЬ.


ПОДЪЕМНАЯ КАБИНА
И КРУГОВОЙ ОБЗОР НА 360°



Загляните в кабину
с подъемным механизмом
и почувствуйте разницу.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЗОРНОСТЬ

- Улучшенный обзор создает оптимальные условия для выполнения погрузочно-разгрузочных операций и позволяет оператору видеть грузовик или контейнер на высоте до 4,25 м благодаря механизму подъема кабины
- **Безопасность при маневрировании**
Хороший обзор всех четырех шин машины
- **Больше обзора и безопасности**
Полный круговой обзор на 360° благодаря панорамному остеклению кабины

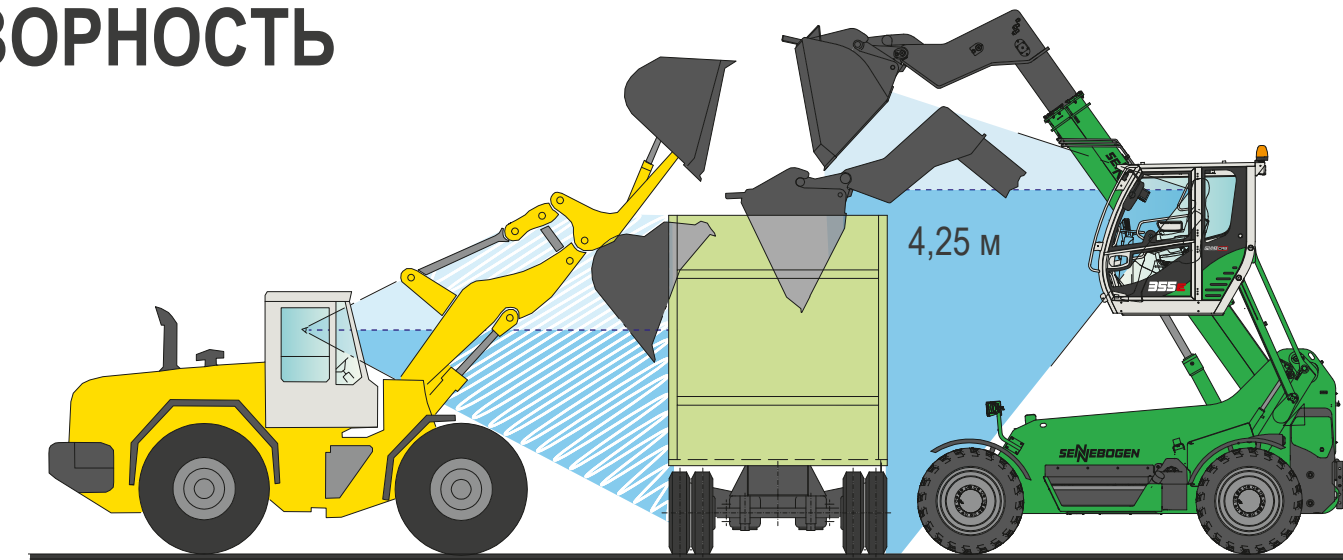

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ОТРЫВА КОВША



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ — ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

СТАЛЬНАЯ РАМА

Высокопрочная стальная рама машины отвечает самым высоким требованиям в отношении эксплуатационной долговечности. Конструкция рамы была оптимизирована с использованием метода конечных элементов (МКЭ). Преимущество такой рамы — эксплуатация в сложных условиях с динамическими нагрузками. SENNEBOGEN может гарантировать высочайшее качество, опираясь на собственный опыт в сфере стальных производства конструкций.


СТАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

Прочная телескопическая стрела была разработана с использованием новейших инструментов и оптимизирована для работы в сложных эксплуатационных условиях. Центральное положение и продуманная форма стрелы позволяют оптимально передавать усилия на кузов. Двустороннее гидравлическое демпфирование в конце хода в цилиндре стрелы позволяет работать без напряжения и стресса.

Центральные и боковые конструкции оптимально принимают сдвигающие усилия, а прочный кузов сохраняет устойчивость. Положение телескопической стрелы продумано идеально — благодаря подъемному механизму кабины оператор всегда имеет возможность полного обзора над стрелой.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК С ФУНКЦИОНАЛОМ КОЛЕСНОГО

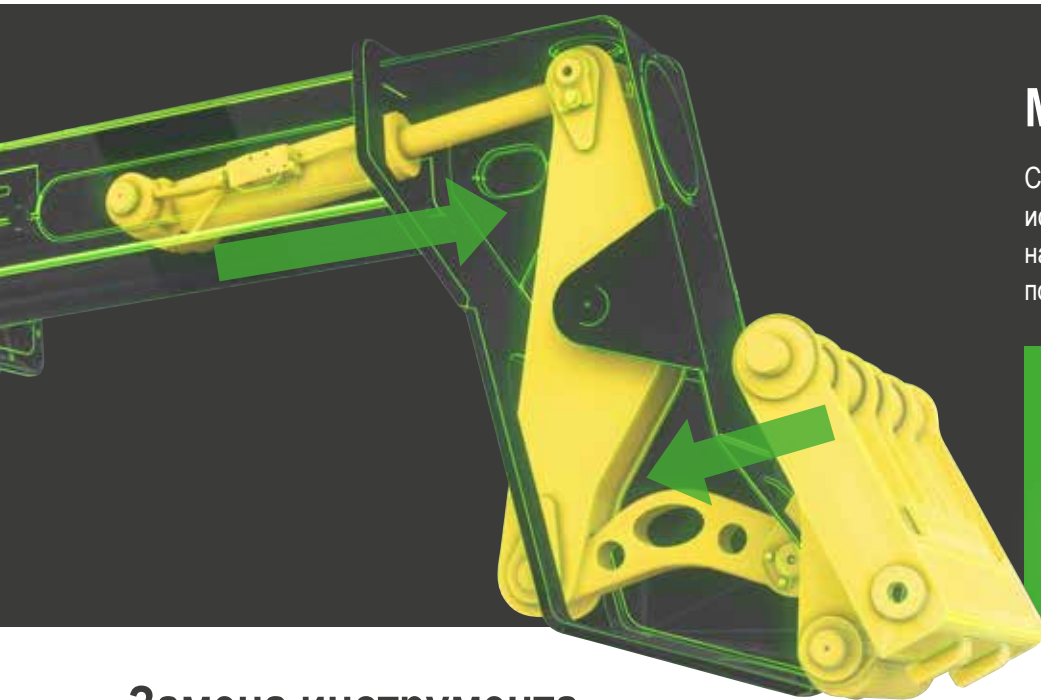

Максимальная сила отрыва ковша

С SENNEBOGEN 355 E вы получаете реальную мощь при использовании ковша, потому что Z-кинематика идеально направляет усилия на ковш — принцип работы стрелы, знакомый по колесным погрузчикам.

Z-КИНЕМАТИКА ДЕТАЛЬНО

Посмотрите видео, чтобы узнать, как работает Z-кинематика и какие преимущества она предлагает.



Замена инструмента одним нажатием кнопки

Надежная гидравлическая система быстрой замены навесного оборудования SENNEBOGEN прекрасно дополняет Z-кинематику телескопического погрузчика: усиленная рама, болты большого размера, блокирующий цилиндр двойного действия — управление выполняется одним нажатием кнопки.



СИЛЬНЫЙ КАК НИКТО ДРУГОЙ



СТАБИЛЬНО ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТЯГОВОЙ СИЛЫ И СКОРОСТИ



СТАБИЛЬНО ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ

МОЩНЫЙ И «УМНЫЙ» ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

Мощность привода ходовой части погрузчика 355 E постоянно и в полной мере обеспечивается за счет слаженной работы дизельного двигателя и гидравлического насоса, образующих единый блок.

Инновационное управление приводным устройством гарантирует, что ходовой двигатель в редукторе Compact Drive в зависимости от ситуативных потребностей обеспечивает плавный ход или

высокий крутящий момент. При этом вам вообще не нужно ничего делать, потому что система позволяет в автоматическом режиме выполнить оптимальную настройку для плавного хода, заезда на склон или поднятия тяжелого груза.

В стандартных условиях максимальная скорость составляет 20 км/ч. Но и скорость около 40 км/ч не является проблемой для мощного блока.



Максимальная тяговая/сдвигающая сила (90 кН/85 кН) или максимальная скорость (40 км/час)



COMPACT DRIVE®

Редуктор Compact Drive, который входит стандартный комплект оснащения, работает в замкнутом контуре с максимальной эффективностью и экономичностью. Компоненты приводного механизма, разработанные в соответствии с самыми передовыми технологиями, — регулируемый гидравлический двигатель и зубчатая передача — слаженно работают вместе и обеспечивают максимальный спектр возможностей в рабочей зоне.

К преимуществам этого блока можно отнести не только его компактную конструкцию, которая занимает мало места, но максимальную надежность в течение очень длительного срока эксплуатации — как на высоких скоростях, так и при высоких тяговых или сдвигающих нагрузках.

КАБИНА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Наша кабина с повышенным уровнем комфорта позволяет создать идеальные условия для концентрации внимания и работы в течении длительного времени без усталости. Защищенный от чрезмерного шума и вибраций во время движения водитель может полностью сосредоточиться на своей работе. Отличный обзор из кабины и эргономичное расположение элементов управления на консолях сиденья, исключающее возникновение резонансных колебаний, создает комфортную рабочую атмосферу. Несколько мест для хранения, различные разъемы (USB, 12 В, 24 В) и система кондиционирования воздуха, которая входит в стандартную комплектацию, дополняют концепцию «Работа в зоне комфорта».



Приборная панель и элементы управления расположены рядом с сиденьем оператора



Работа в комфортных условиях с кондиционером, который входит в стандартную комплектацию



Удобные ножные педали для плавной регулировки высоты кабины



ИДЕАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ДЕМПФИРОВАНИЕ СТРЕЛЫ И КАБИНА С АМОРТИЗАТОРАМИ

ПРОДУМАННАЯ ТЕХНИКА СТАБИЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ




РЕВЕРСИВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ



Видео: реверсивный вентилятор обладает рядом преимуществ, которые при длительной эксплуатации в условиях высокой запыленности делают работу более комфортной.

ВСЕ ПРОДУМАНО — ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

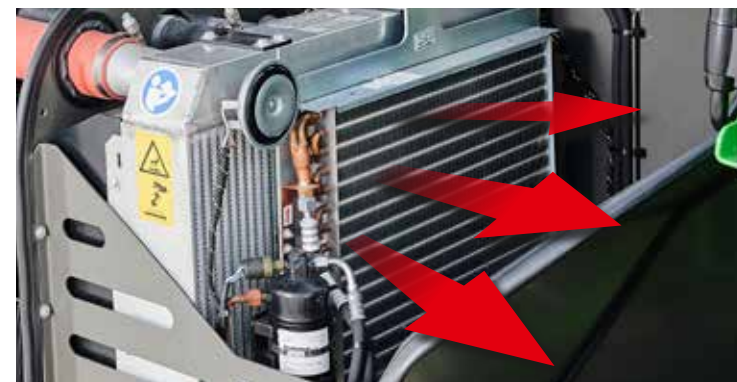

Погрузчик SENNEBOGEN 355 E всегда работает продуктивно. Мощный реверсивный вентилятор, который входит в комплект стандартного оснащения, обеспечивает постоянную подачу потока воздуха и, таким образом, гарантирует оптимальное охлаждение — даже в самых сложных эксплуатационных условиях.



Работа с меньшим количеством перерывов для заправки: огромный топливный бак погрузчика 355 E позволит вам дольше оставаться «в строю» даже при работе в несколько смен.

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИ ЗАЕЗДЕ НА СКЛОН

Двигатель стандарта Евро V мощностью 123 кВт с низким уровнем выбросов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ¹	11 800 кг
ВЫСОТА ШТАБЕЛИРОВАНИЯ ГРУЗА	8 500 мм
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (LSP 600 MM)	5 500 кг
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ МАКС. ВЫСОТЕ	4 850 кг
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ ВЫЛЕТЕ	2 400 кг
МАКС. СКОРОСТЬ	20 (40) км/ч
ТЯГОВАЯ СИЛА ²	90 кН
ОТРЫВНАЯ СИЛА НА КОВШЕ ³	85 кН
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
ТИП	Стандарт Евро V Cummins B4.5-C165 FR95723 Номинальная мощность двигателя: 123 кВт / 2200 об/мин Стандартный режим работы: 123 кВт / 2200 об/мин Режим ЭКО: 111 кВт / 1500 об/мин
	Стандарт Евро IIIa FPT F4HFP413A*H Номинальная мощность двигателя: 104 кВт / 2200 об/мин Стандартный режим работы: 104 кВт / 2200 мин ⁻¹ Режим ЭКО: 95 кВт / 1500 об/мин
ОБРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ	DOC + SCR + DPF
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	4,5 л
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	763 Н·м

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
НАСОС РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	200 л/мин
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	310 бар
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ZH1 ⁴	100 л/мин
ПЕРЕДАЧА УСИЛИЯ	
УГОЛ ПОВОРОТА РУЛЯ	36°
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	100% переключение на заднюю ось
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ	Внутренний гидравлический тормоз
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	Гидравлический тормоз с пружинным энергоаккумулятором
ОБЪЕМ БАКОВ	
ТОПЛИВНЫЙ БАК	160 л
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК	120 л
БАК СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ SCR-КАТАЛИЗАТОРА	16 л

1) согласно ISO 6016 (вес строительной машины со всем стандартным оборудованием, без груза, с заполненным топливным баком, с другими заполненными емкостями для жидкости [вода, гидравлическое масло, тормозная жидкость] и вес водителя [75 кг ± 3 кг])
2) зависит от модели машины
3) рассчитывается
4) ZH = дополнительная гидравлика


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, РАБОЧАЯ НАГРУЗКА И РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

без гидравлической системы самовыравнивания / с блокировкой качающейся оси
Эксплуатация с подъемными вилами

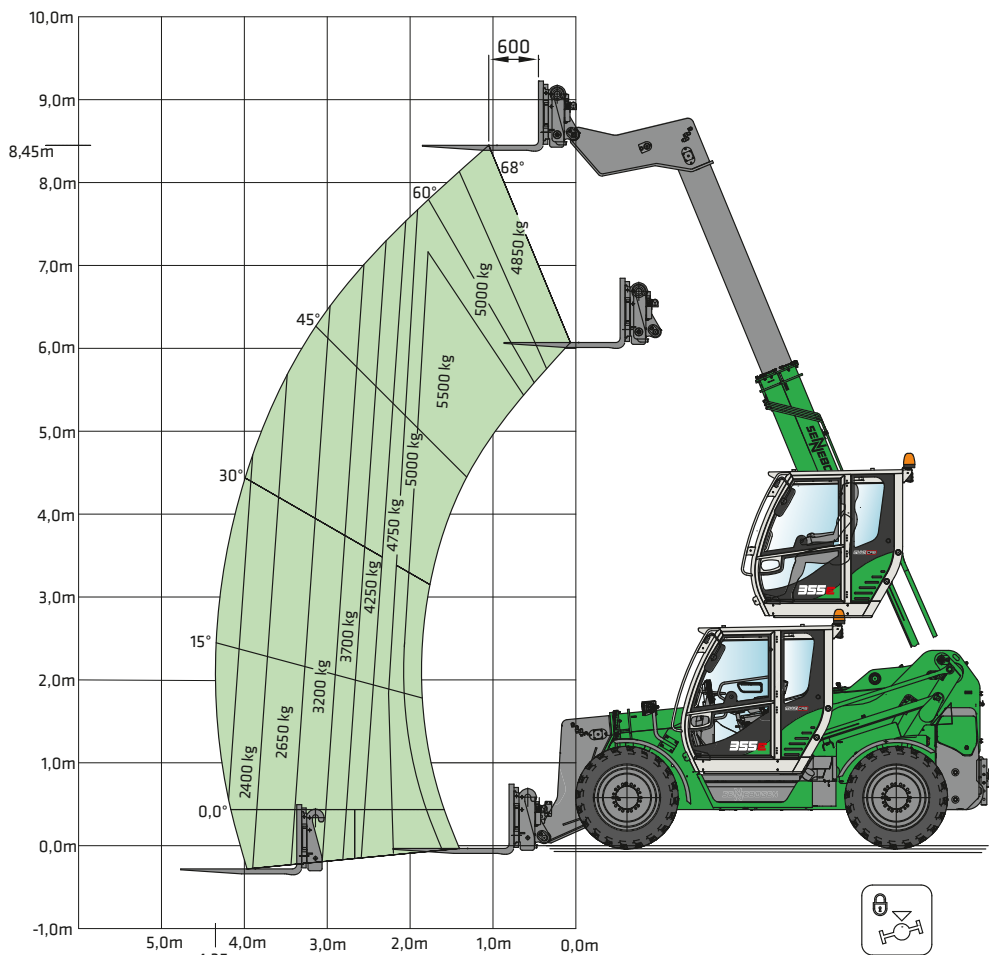

Все значения соответствуют стандартам безопасности DIN EN1459 / DIN ISO 22915-14 и EN 474-3 / ISO 8313. Они применяются к стандартным подъемным вилам SENNEBOGEN с отклонением макс. +/- 5° к горизонтали.


без гидравлической системы самовыравнивания / блокировки качающейся оси
Эксплуатация с ковшом

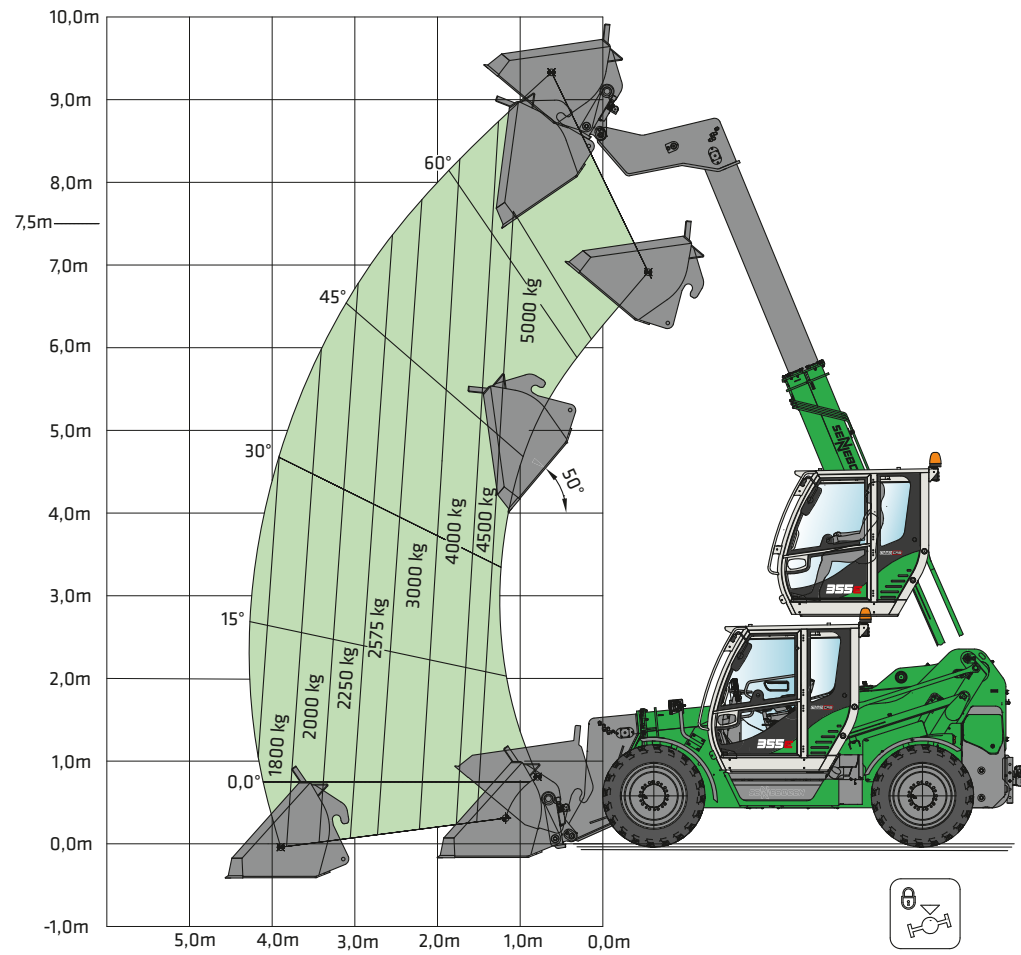

Допустимая рабочая нагрузка в соответствии с EN 474-3 / ISO 14397-1. Они не превышают 50% опрокидывающей нагрузки. Вес ковша входит в рабочую нагрузку. Груз необходимо перемещать в транспортном положении со сложенной и опущенной стрелой.


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

с гидравлической системой самовыравнивания / блокировкой качающейся оси
Эксплуатация с подъемными вилами

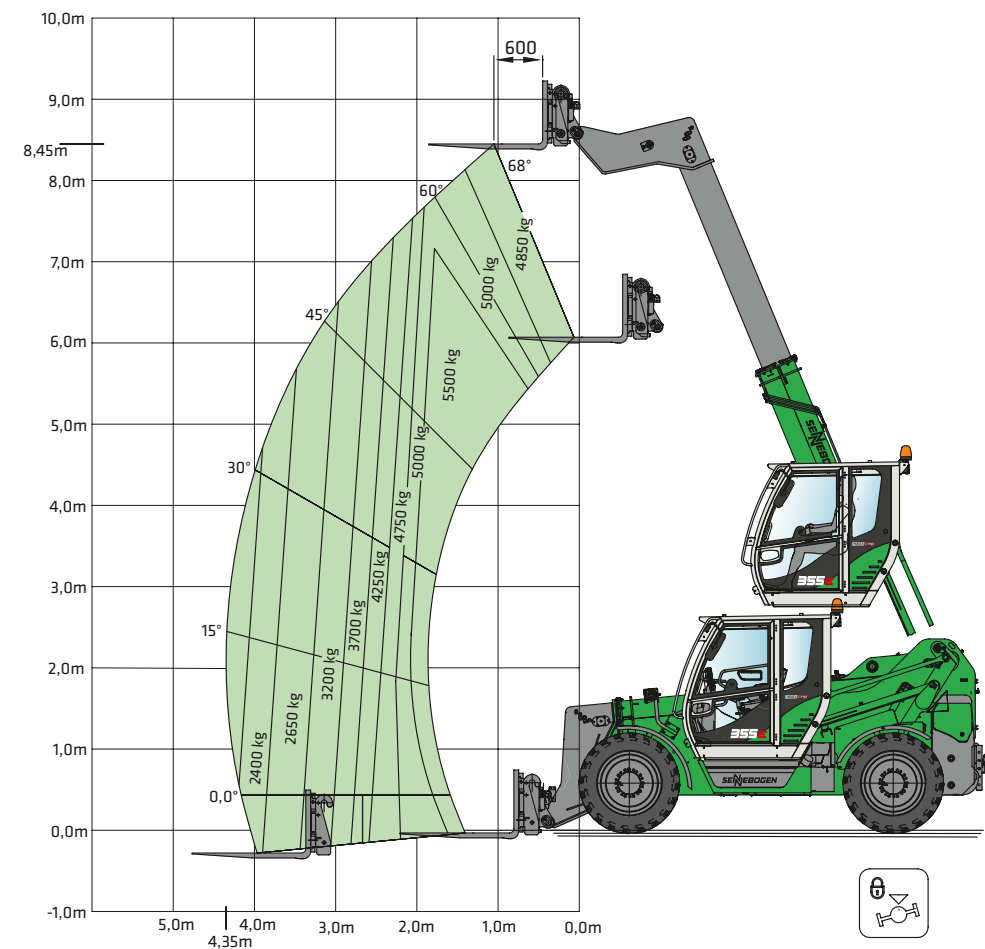

Все значения соответствуют стандартам безопасности DIN EN1459 / DIN ISO 22915-14 и EN 474-3 / ISO 8313. Они применяются к стандартным подъемным вилам Sennebogen с отклонением макс. +/- 5° к горизонтали.

без гидравлической системы самовыравнивания / блокировки качающейся оси
Эксплуатация с подъемными вилами

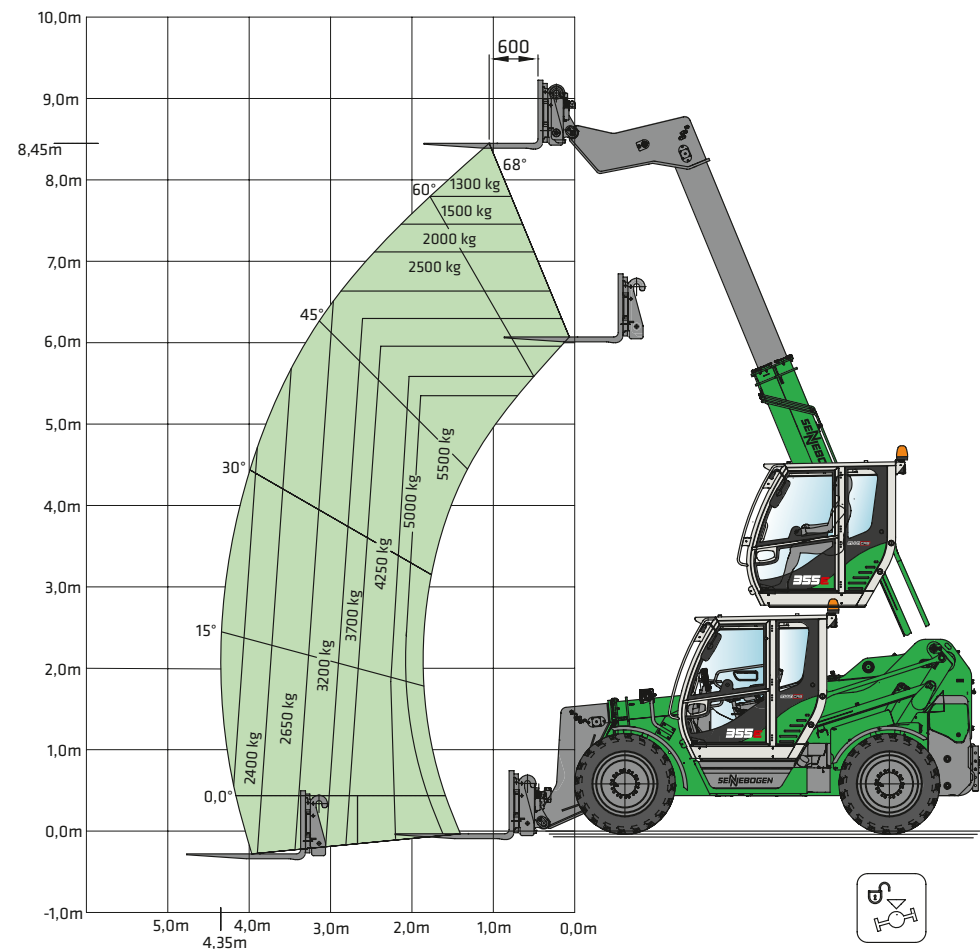

Все значения соответствуют стандартам безопасности DIN EN1459 / DIN ISO 22915-14 и EN 474-3 / ISO 8313. Они применяются к стандартным подъемным вилам SENNEBOGEN с отклонением макс. +/- 5° к горизонтали.

Возможность
обзора на высоте
до 4,25 м

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ПОЛНЫЙ ОБЗОР



СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

355 серия E SENNEBOGEN телескопический погрузчик (стандарт Евро-IV) 123 кВт	●
355 серия E SENNEBOGEN телескопический погрузчик (стандарт Евро- IIIA) 104 кВт	○
Электрический подогрев двигателя 230 В	○
Предварительный сепаратор для воздушного фильтра, эффективность очистки от загрязнений крупной фракции ок. 98%	○
Реверсивный вентилятор	●
Централизованная система смазки	●


ШИНЫ

460/70 24 Camso MPT753	●
500/70 R 24 Nokian TRI 2 Steel	○
460/70 R 24 Alliance Multiuse	○
500/70 R 24 Michelin Bibload Hard Surface	○
375/85 24 Camso MPT Vollgummireifen	○
15,5 R25 Bridgestone VSDL D2A	○

● стандартный ○ опциональный

ПРИВОД И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Бесступенчатый привод ходовой части 20 км/ч	●
Бесступенчатый привод ходовой части 30 км/ч	○
Бесступенчатый привод ходовой части 40 км/ч	○
Устройство для движения на малой скорости и ограничение скорости	○
Система регулировки уровня передней оси	○
Буксировочная сцепка 3 т	●
Тягово-сцепное устройство с автоматическим сцеплением; регулируемое по высоте	○
Пневматическая тормозная система для эксплуатации с прицепом	○

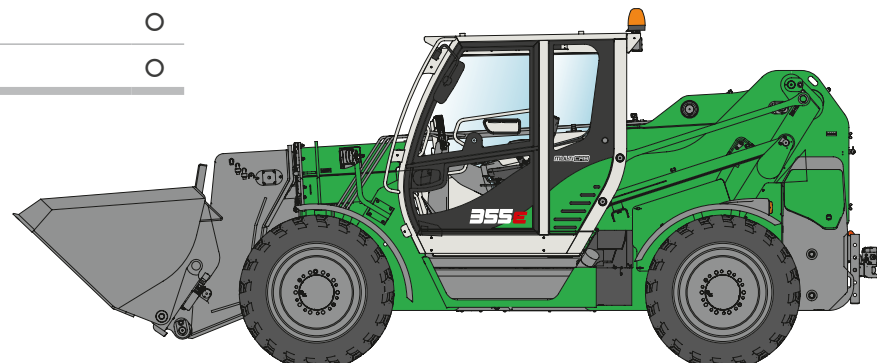


КАБИНА ВОДИТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

MULTICAB

Кабина повышенной комфортности SENNEBOGEN Multicab, демпфирование с помощью азотного амортизатора	●
Кондиционер с центральной панелью управления	●
Ремень безопасности / 2 дюйма	●
Регулируемое по высоте сиденье с механическими пружинами	●
Сиденье водителя с пневматической подвеской с подогревом	○
Лобовое стекло кабины из бронированного стекла	●
Безопасное остекление окон кабины безосколочным стеклом Hammerglas слева и справа, включая двери	○
Бронированное остекление окна на крыше	●
Стеклоочиститель для окна на крыше	○
Стеклоочистители для заднего стекла	○
Защитная решетка для окна на крыше (уровень 1) легкая конструкция	○
Защитная решетка от падающих предметов (FOPS)	○
Солнцезащитная шторка для лобового стекла, внутренняя	○
Солнцезащитная шторка для окна на крыше, внутренняя	○
Радио (USB, SD, MP3, Bluetooth)	○
Фильтр с активированным углем для очистки воздуха в кабине, 5 фильтров, комплект прилагается	○

ОПЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИ ЛЮБОМ НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ

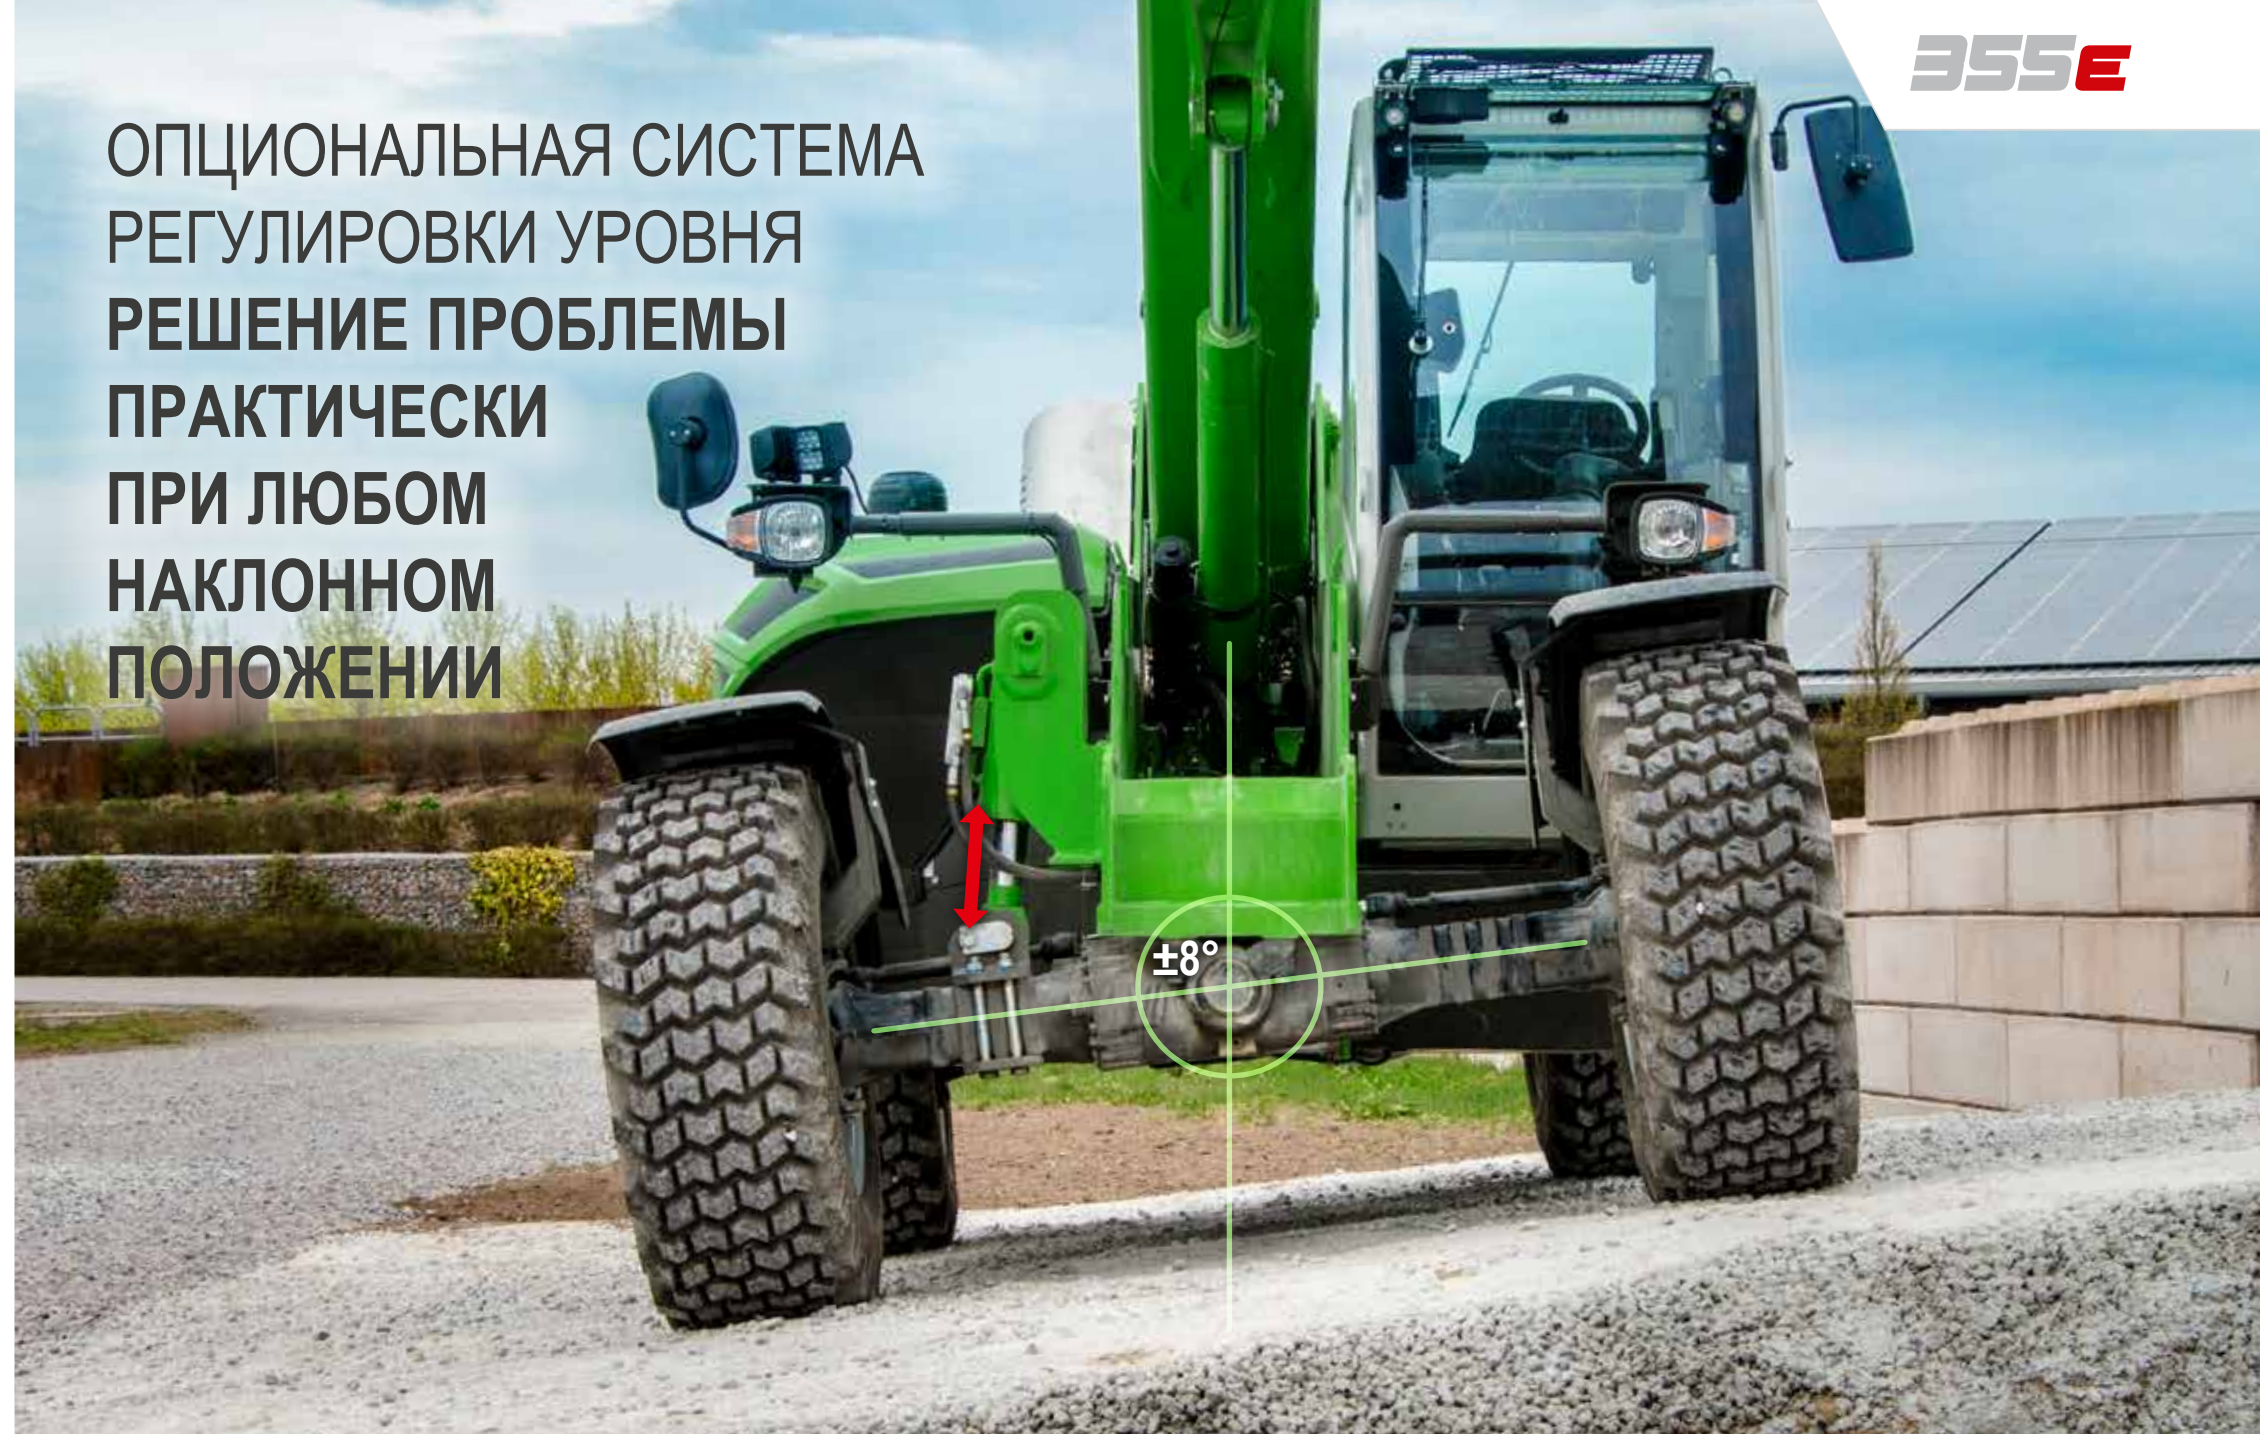

СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

Зеркало справа и на задней части кузова	●
Система камер — базовая комплектация с 1 камерой	○

ЗАПРАВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТЬЮ

Гидравлическая жидкость Shell Tellus S2 VA 46	●
Заправка биоразлагаемого гидравлического масла (PANOLIN HLP Synth 46)	○
Гидравлическая жидкость Shell Tellus S4 VX 32 (низкотемпературное гидравлическая жидкость)	○

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Демпфирование стрелы	○
Грязесъемник телескопической стрелы	○

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ДЛЯ НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Непрерывный режим работы ZH1*	○
ZH3 — дополнительный гидравлический контур на головке стрелы*	○
ZH2 — дополнительный гидравлический контур на задней части кузова*	○
Разъем для фронтального навесного оборудования 7-контактный / 24 В	○

● стандартный ○ опциональный * ZH = дополнительная гидравлика

ОСВЕЩЕНИЕ
И СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ

Стандартный комплект освещения, вкл. StVZO-освещение	●
2 светодиодные фары на основной секции стрелы: 1 фара слева, 1 фара справа.	○
Полный комплект освещения, вкл. StVZO-освещение	○
1 проблесковый маячок на кабине	○

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Электрический подогрев гидравлического бака 230 В	○
---	---

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Гидравлическая система быстрой замены навесного оборудование SENNEBOGEN	●
Гидравлическая система быстрой замены навесного оборудование VOLVO	○

КРАСКА / ПОКРЫТИЕ

Стандартная краска: RAL 6018 зеленый / RAL 7038 светло-серый / RAL 7022 серый	●
Специальная краска (одноцветная) в RAL-цвете	○
Специальная краска (разноцветная) в RAL-цвете	○
Специальная краска только Multicab для в RAL-цвете	○

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
SENTRACK

Телеметрическая система SENtrack, включая плату за соединение	○
---	---



Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. Другие опции — по запросу.

МОЩНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ПРИВОДА
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Мощный привод, экономичный расход

Каждая рабочая функция всегда получает гидравлическую мощность, необходимую для оптимальной работы. Практически мгновенная передача сигнала от джойстика к блоку двигателя гарантирует точную и быструю реакцию всех гидравлических функций машины.

Помимо основных функций подъемного цилиндра, поворотного цилиндра, телескопического цилиндра и подъемной кабины, рабочая гидравлическая система также эффективно управляет дополнительными гидравлическими соединениями.



ОБОРУДОВАН ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ



Дополнительный гидравлический контур 1 (ZH1)
Для простого и быстрого подключения навесного оборудования (стандартная комплектация)



Сброс давления для ZH1
Одним нажатием кнопки для чистой и безопасной замены навесного оборудования (стандартная комплектация)



Непрерывный режим работы ZH1
С нерегламентированным количеством масла для индивидуального навесного оборудования (опционально)



4-контактный разъем (24 В)
для фронтального навесного оборудования на устройстве быстрой замены (опционально)

Дополнительный гидравлический контур ZH2 в задней части кузова
Заднее гидравлическое соединение для прицепа и т. п. (опционально)

Дополнительный гидравлический контур ZH3
Для эксплуатации со сложным многофункциональным навесным оборудованием с гидравлическим приводом (опционально)

КОВШИ

Ковши SENNEBOGEN — это навесное оборудование, специально оптимизированное для нашего телескопического погрузчика, которое в полной мере соответствует высоким стандартам качества машины.

Наши ковши предназначены для работы в сложных эксплуатационных условиях в сфере переработки отходов. Прочная конструкция из износостойких материалов и закаленных компонентов, а также оптимизация формы и центра тяжести создают идеальные условия для длительной эксплуатации.

Откройте для себя максимальный потенциал нашего телескопического погрузчика — выбирайте ковши SENNEBOGEN:

- Использование максимальной силы отрыва ковша и полезной нагрузки
- Снижение расхода топлива
- Снижение нагрузки на трансмиссию
- Более короткие циклы зарядки
- Более короткие циклы зарядки во время работы с ковшом с захватом



КОВШ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1,6 м³ с зубьями и без

Насыпная плотность: ок. 1,8 т/м³

Вес ковша: ок. 610 кг



ПОГРУЗОЧНЫЙ КОВШ

2,5 м³ для насыпной плотности ок. 1,2 т/м³
(вес ковша: ок. 870 кг)

3,0 м³ для насыпной плотности ок. 1,1 т/м³
(вес ковша: ок. 960 кг)

Вес ковша: ок. 610 кг



КОВШ С ЗАХВАТОМ

2,5 м³, вкл. поворотный нож ковша для насыпной плотности ок. 1,4 т/м³
(вес ковша: ок. 1 480 кг)

3,0 м³, вкл. поворотный нож ковша для насыпной плотности ок. 1,0 т/м³
(вес ковша: ок. 1 560 кг)



КОВШ ДЛЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

3,5 м³ для насыпной плотности ок. 1,0 т/м³ (вес: ок. 840 кг)

4,0 м³ для насыпной плотности ок. 0,9 т/м³ (вес: ок. 920 кг)

ШИНЫ

Основа — независимо от вида выполняемых операций — является контактной поверхностью для машины, максимальную безопасность которой можно гарантировать только при использовании правильных шин.

Мы подберем лучшие шины, которые максимально соответствуют специфике вашей деятельности. Вы можете довериться нашему опыту и рекомендациям, чтобы добиться максимальной производительности, безопасности и длительности использования.



СТАНДАРТ

CAMSO MPT 753
460/70-24

Универсальные шины с хорошим сцеплением и оптимальными ходовыми характеристиками



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

NOKIAN TRI 2 STEEL
500/70 R24

Профиль MPT, армированный стальной проволокой, для промышленных и перерабатывающих предприятий



БЕЗДОРОЖЬЕ

15,5 R25 BRIDGESTONE
VSDL D2A


Сверхпрочные пневматические шины L5 для максимальной защиты, например, для работы с металлоломом, на карьере или предприятиях по переработке отходов



СТРОИТЕЛЬСТВО

MICHELIN BIBLOAD
500/70 R 24

Радиальные, для строительных площадок и работы в агрессивной среде, комфортные шины, плавный ход



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

CAMSO MPT 793S
375/85-24

Сплошные резиновые шины 12.00-24, ширина ок. 300 мм

НЕБОЛЬШОЙ РАДИУС РАЗВОРОТА — МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


РАДИУС РАЗВОРОТА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Поразительная маневренность нашего телескопического погрузчика — в этом видео.




ГАБАРИТЫ

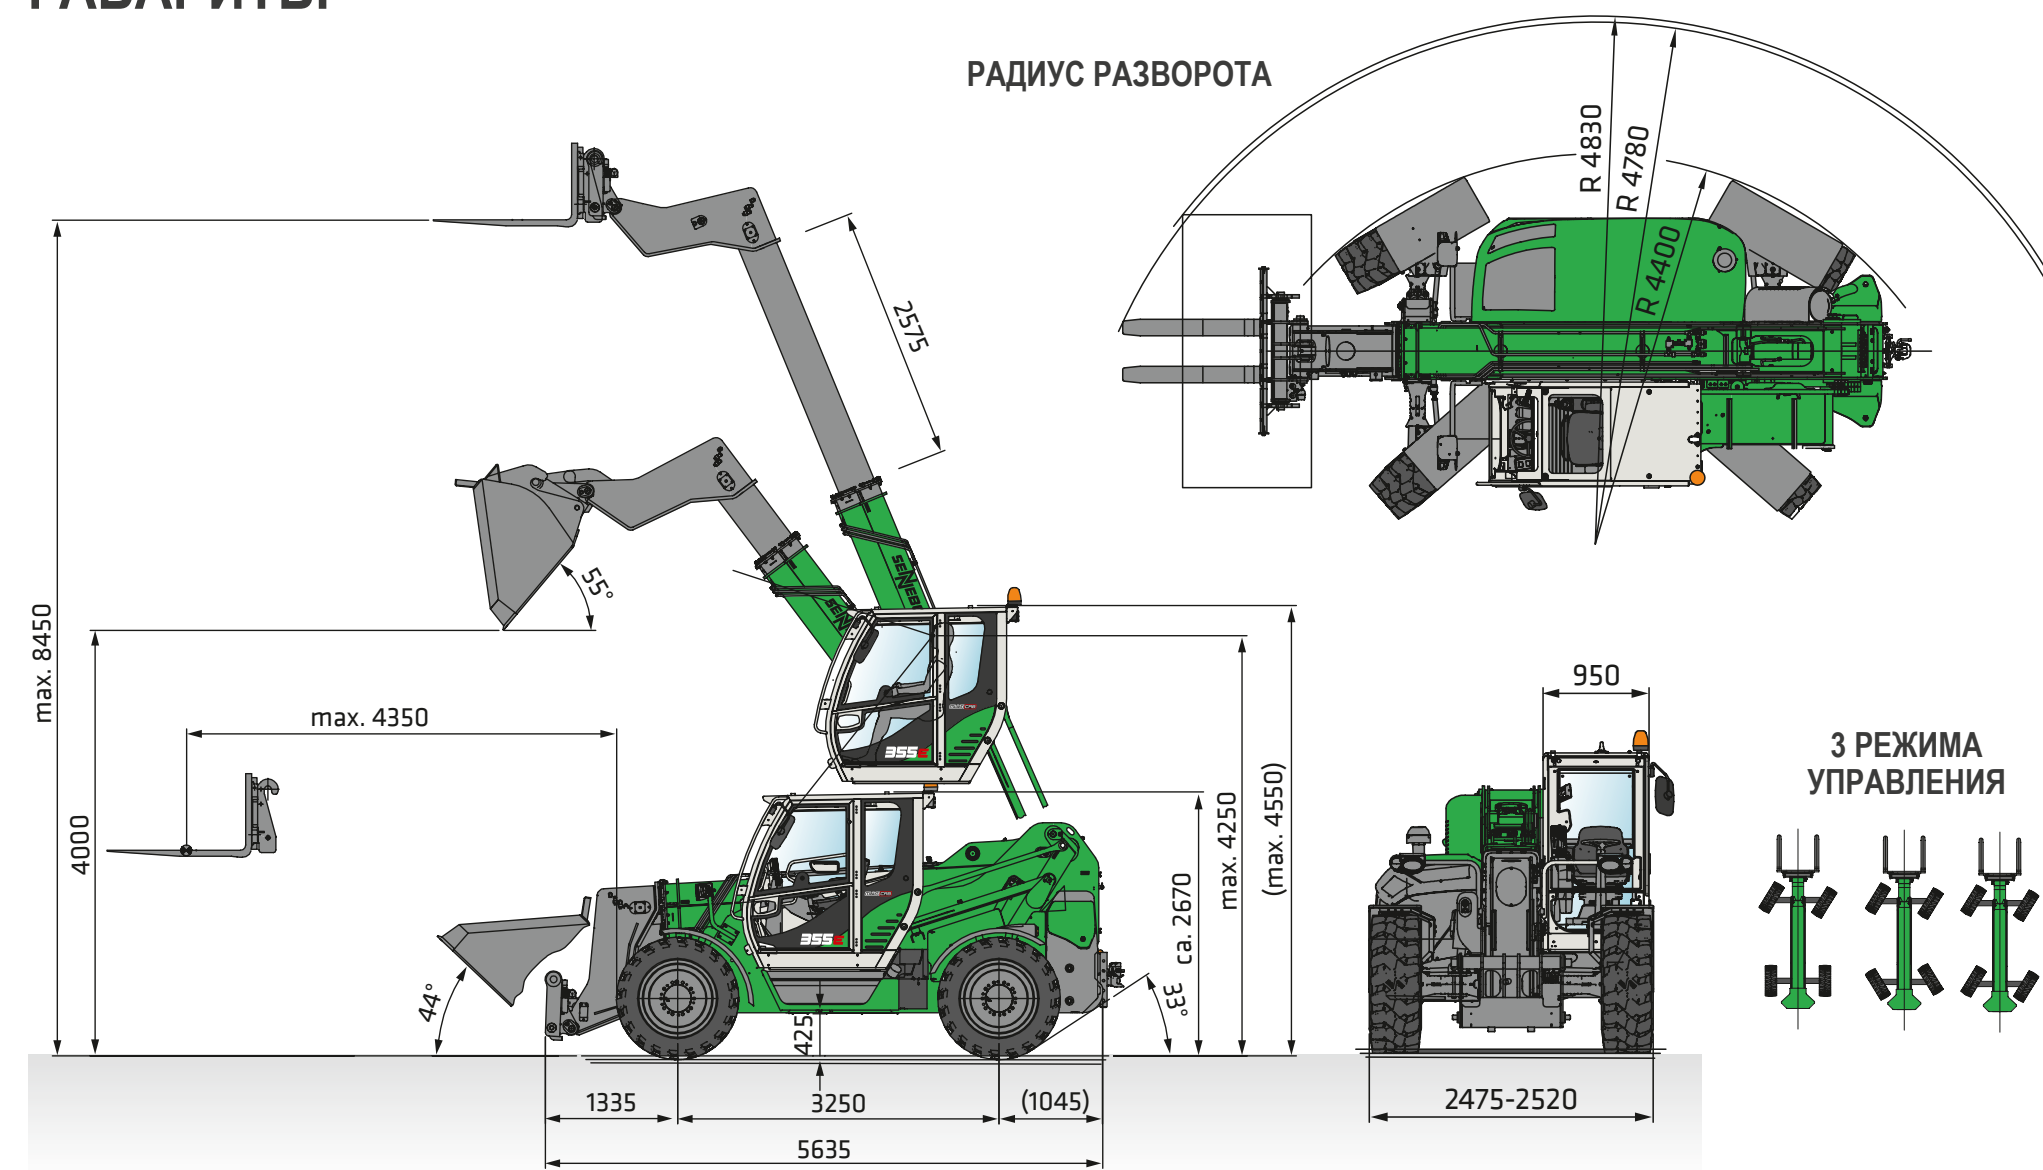

ВАША МАШИНА — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Погрузчик SENNEBOGEN 355 E — настоящий универсал. Помимо соответствующих ковшей и механических или гидравлических вилочных захватов для поддонов погрузчик может использоваться с другим навесным оборудованием.

Благодаря дополнительным гидравлическим контурам и электрическому разъему можно безопасно и достаточно эффективно использовать различные полезные инструменты.

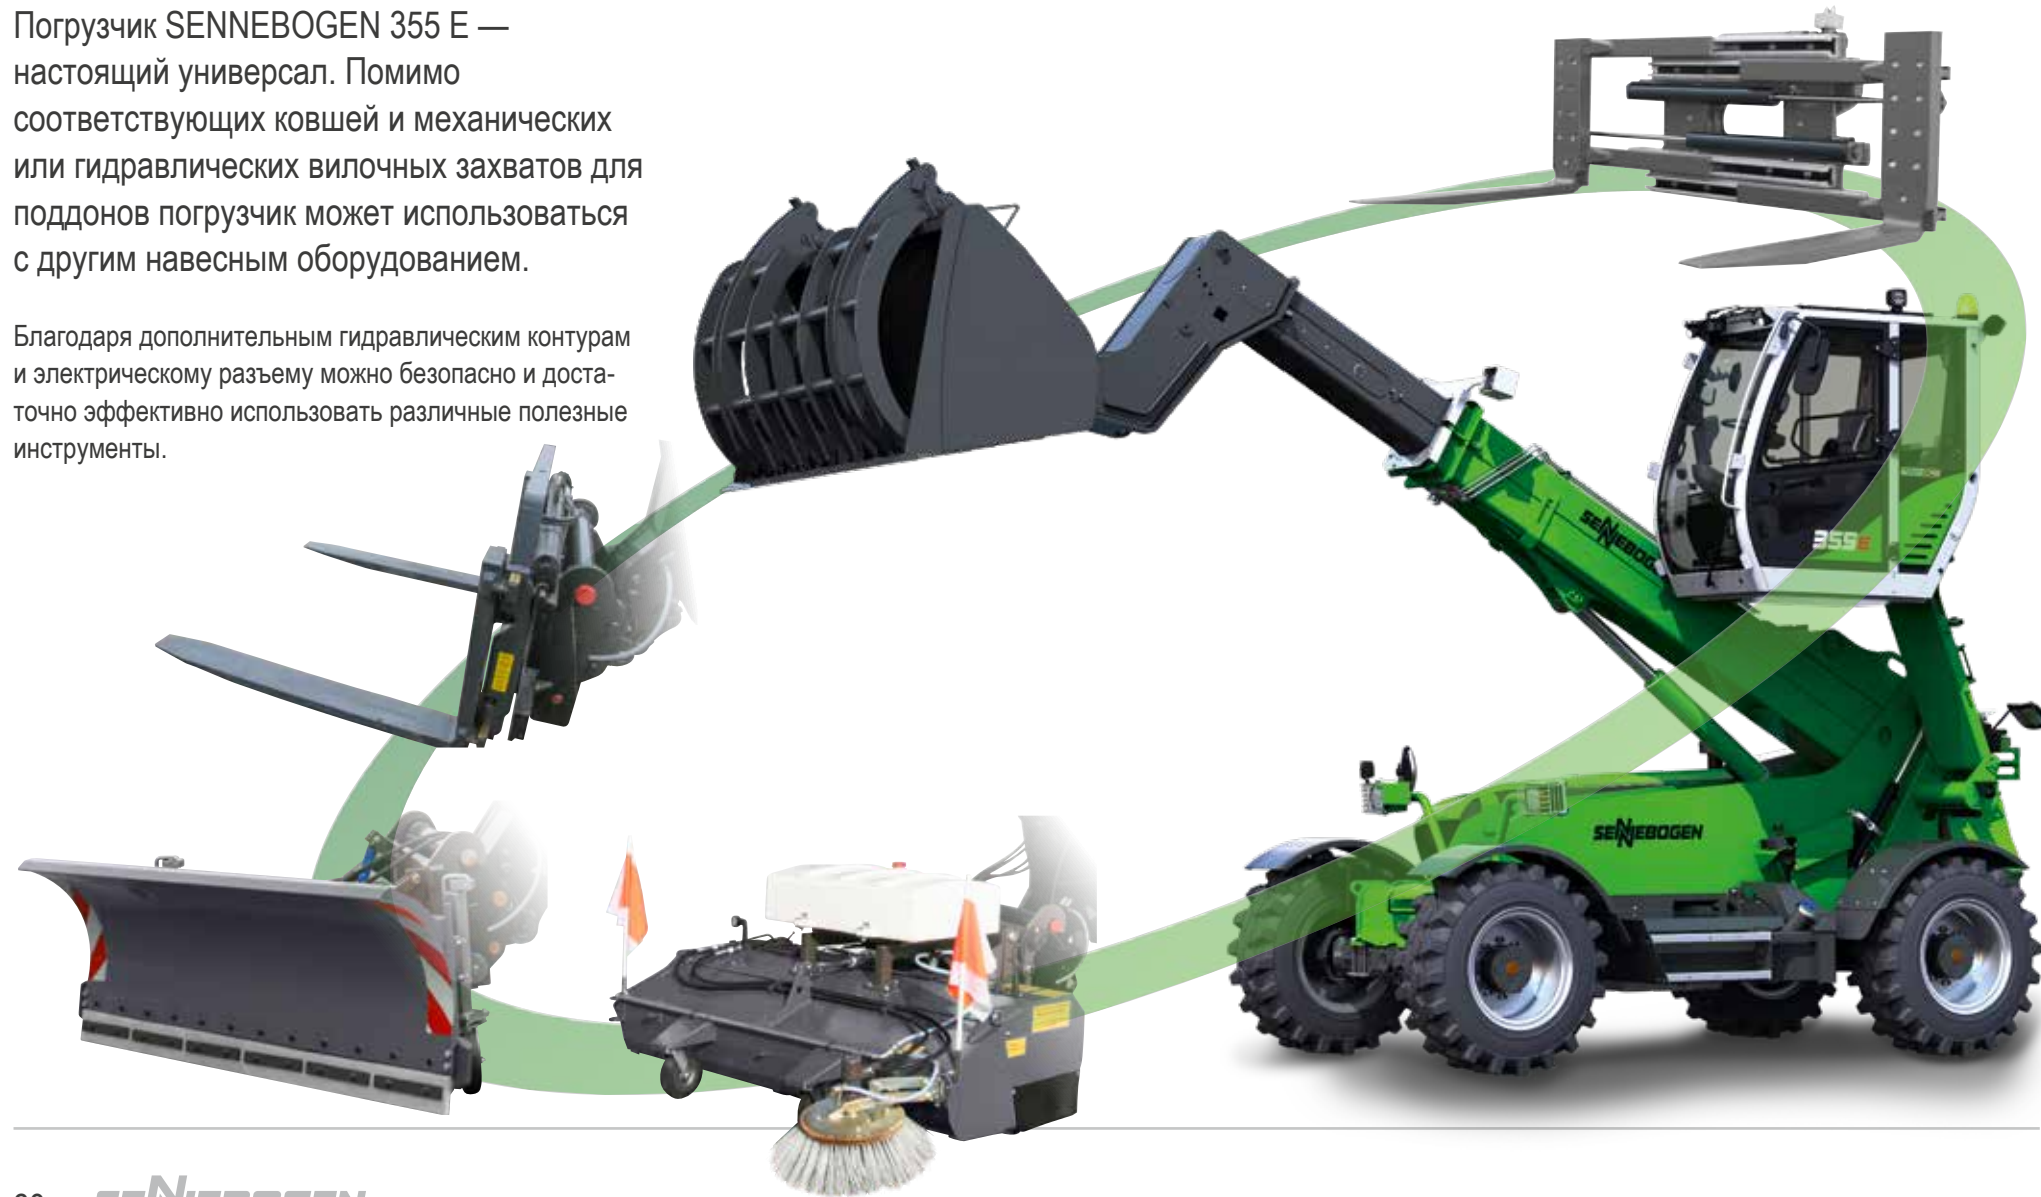

На изображении показано навесное оборудование, которое можно устанавливать на погрузчик. Информация о наличии по запросу. Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. Другие опции — по запросу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИКА



Удобная для визуального восприятия панель управления и индикаторная панель с функцией отображения кода ошибки.



Одним движением руки вы получаете доступ к моторному отсеку. Боковая панель моторного отсека тоже снимается.



Наш сервисный центр предлагает вам комплексную техническую поддержку по всем вопросам, связанным с использованием, обслуживанием и ремонтом вашей машины — по телефону и непосредственно на месте.

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. Другие опции — по запросу.

НАША КОНЦЕПЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Надежная и продуманная техника упрощает выполнение работ. Мы осознанно отказались от сложной электроники, сделав ставку на электрические и гидравлические системы.



Наша задача — упростить жизнь наших заказчиков, а не поставить их в зависимость от техники. Для обслуживания машины достаточно выполнить несколько несложных процедур, используя недорогие компоненты.



Простая диагностика и быстрое устранение неисправностей благодаря удобному расположению и хорошему обзору всех компонентов в распределительной коробке.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

SENNEBOGEN предоставляет гарантию на **3 года** или **10 000 рабочих часов**, в зависимости от того, что наступит раньше, на стальные элементы погрузчика 355 E (в частности, на раму и телескопическую стрелу). Получите консультацию у вашего дилера в связи этим предложением!

В ДВУХ СЛОВАХ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ: ПРОСТО И ПОНЯТНО



ПРОСТЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Удобное расположение и хороший обзор всех компонентов.



1 Легкий доступ ко всем точкам обслуживания благодаря поперечной установке двигателя.



2 Отличный доступ к радиатору благодаря складывающемуся конденсатору кондиционера.



3 Направляющие телескопической стрелы доступны снаружи: это упрощает техническое обслуживание и продлевает срок службы.



4 Все важные клапаны и электрическая система защищены и доступны снаружи даже при опущенной телескопической стреле.



5 Оптимальный доступ к главному блоку предохранителей со схемой.



6 Оптимальный доступ к главному блоку управления, гидравлическому баку и фильтру обратного хода.





SENNEBOGEN ACADEMY

Мы предлагаем обширную программу обучения, ведь знания — залог успеха. Академия SENNEBOGEN делает ставку на компетенцию.

➔ www.sennebogen-academy.com



СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Полный спектр услуг для наших заказчиков. Обеспечение запасными частями. Предоставление высококачественного обслуживания является нашим приоритетом.

➔ www.sennebogen.com/customer-service



SENtrack

Эффективное управление автопарком с помощью системы SENtrack: повышайте эффективность, используя информацию, которая зачастую не учитывается.

➔ www.sennebogen.com/sentrack



АРЕНДА

Ознакомьтесь с нашим уникальным предложением «SENNEBOGEN Rental & Used». Здесь вы сможете выбрать и взять в аренду необходимую технику:

➔ www.sennebogen-rental-used.com

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ КЛУБА ОПЕРАТОРОВ

Здесь вы и ваша техника будете в центре внимания! У нас есть, что предложить — эксклюзивная информация, обмен опытом с операторами SENNEBOGEN, а также атмосфера позитива и увлеченности.

➔ Читайте о преимуществах на www.sennebogen.com/operators-club



С НАМИ КАЖДАЯ ЗАДАЧА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ — ПО СИЛАМ



Телескопический погрузчик
4,0 – 5,5 т

Балансир
130 – 300 т

Перегрузатель
17 – 420 т

Канатный экскаватор
13,5 – 300 т

Гусеничный кран
50 – 300 т

Кран с телескопической стрелой
16 – 130 т

Портовый кран
300 т

Более **69**
лет опыта

На **100%**
семейное
предприятие

Более **1600**
квалифицированных
специалистов в разных
странах мира

Более **180**
сервисных и торговых
партнеров в разных
странах мира


4
завода в Германии

более **60**
различных
типов машин



В этом каталоге описываются модели, комплектация и конфигурация поставляемых компанией SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH машин (в серийном и специальном исполнении). На изображениях могут быть представлены машины в специальном исполнении и с дополнительным оснащением. В зависимости от страны реализации возможно изменение характеристик и комплектации машин как в серийном, так и специальном исполнении. Все приведенные здесь обозначения продукции могут быть торговыми марками компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH или других предприятий-поставщиков. Использование торговых марок третьими сторонами для своих целей может привести к нарушению прав их владельцев.

Получить информацию о предлагаемой комплектации можно у местного представителя компании SENNEBOGEN. Рабочие характеристики могут быть гарантированы только в том случае, если они явно указаны в заключенном соглашении. Возможны изменения технических данных и предлагаемого ассортимента. Все данные приведены без какой-либо гарантии. Возможны изменение комплектации и модернизация оборудования. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Штраубинг, Германия. Перепечатка, в том числе выборочная, допускается только при наличии письменного разрешения компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Штраубинг, Германия.

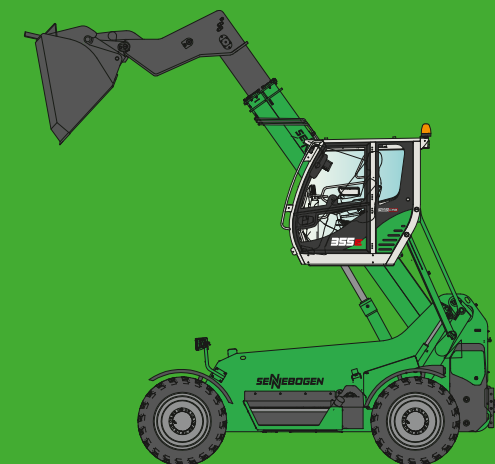

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Германия

➞ www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

ОТДЕЛ СБЫТА SENNEBOGEN

Отдел сбыта Multi Line
Телефон +49 9421 540-146
telehandler@sennebogen.com

ЦЕНТР ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Заказ запасных частей
spareparts@sennebogen.de

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ЗАКАЗЧИКОВ

Техническая поддержка
service@sennebogen.de